


プリアンプ一体型
テイテンマイク®

TYPE 4127N

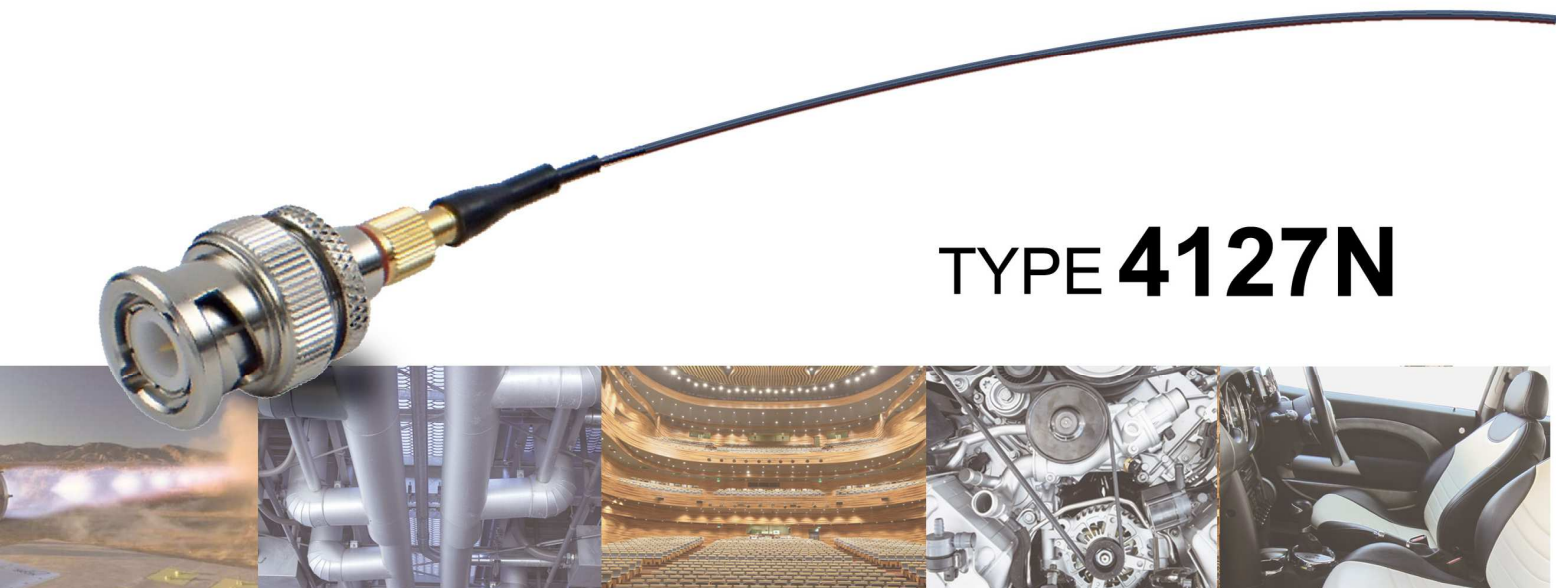


TYPE 4127N

仕様

口径	1/4 インチ
音圧感度	-53dB re 1V/Pa (2.2 mV/Pa)
偏極電圧	0V
測定周波数範囲	20Hz ~ 20kHz (防水型)、20Hz ~ 40kHz (防水なし)
最大音圧レベル	155dB
自己雑音レベル	35dB(A)
供給電源電圧	DC15 ~ 28V 定電流 0.5 ~ 4mA (IEPE、CCLD、ICP 接続可)
出力インピーダンス	約 100Ω
コネクタ	ケーブル直出し φ1mm×2m 片端ミニチュアコネクタ
使用温度・湿度範囲	-10℃~+100℃・90%以下(結露なき事)
保存温度・湿度範囲	常温、40%以下
外形・寸法・材質・取付	φ50×14.3mm、材質：ゴム、両面テープで取付
重量	5.5g
オプション	防風スクリーン ピストンホン TYPE2124A (1/4 インチアダプタ AD-2124-4)
価格	190,000 円 (税込 209,000 円)

オプション

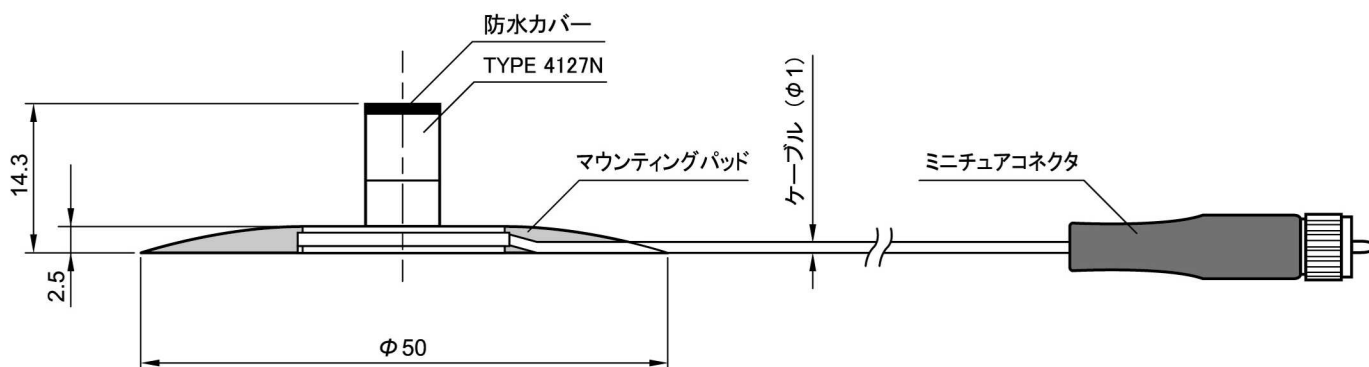

ホームページ URL <http://www.aco-japan.co.jp/>



東京営業所 / 東京都八王子市大塚85-1 〒192-0352
TEL0426-76-4661(代) FAX0426-76-5333
工場 / 宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田1-8 〒889-4414
TEL0984-42-4499(代) FAX0984-42-0344

ACO CO.,LTD 85-1 OHTSUKA,HACHIOJI CITY,TOKYO,192-0352 JAPAN PHONE 0426-76-4661 FAX0426-76-5333